



Pilous

Železná 9, 619 00 Brno, Czech Republic

Tel.: +420 543 25 20 10

e-mail: wood@pilous.cz, www.pilous.cz

OR 71 F



Breite der zu schleifenden Sägebänder	15 - 70 mm
Länge der zu schleifenden Sägebänder	6,8 m
Sägebanddicke	bis 2 mm
Zahnteilung	8 - 35 mm
Sägebandvorschub	8z - 40z / min.
Motor Schleifscheibenantrieb	0,18 kW / 230V, 50Hz
Motor Sägebandantrieb	0,25 kW / 230V, 50Hz
Motor Kühlpumpe	0,09 kw / 230V, 50Hz
Außenabmessungen der Schleifmaschine	780 x 500 x 670 mm
Gewicht ohne / mit Untergestell	66 kg / 87 kg
Gesamter Leistungsbedarf	0,53 kW / 230V, 50Hz
Abmessungen der Schleifscheibe	150 x 8 - 10 x 20 mm

PRODUKTBESCHREIBUNG


Neue Generation der halbautomatischen Schleifmaschine OR 71 F ermöglicht Sägeblätter bis zur Breite 70 mm zu schleifen. Völlig neues System der ZahnformEinstellung. Die Schleifmaschine verfügt über eigenes integriertes Kühlsystem, eine Lampe und einen Frequenzumrichter, der stufenloses Einstellen der Sägeblattvorschubgeschwindigkeit ermöglicht. Die Möglichkeit die Anzahl der zu schleifenden Zähne einzustellen und am Digitaldisplay abzubilden, die Einstellung erfolgt automatisch. Die Grundversion ist eine Tischausführung.

Zubehör:

- Untergestell
- Steinschleifscheibe (eine dünne Schleifscheibe kopiert mittels des einstellbaren Nockensystems die Zahnform und ermöglicht die Einstellung fast jeder Zahnform und Zahngröße)
- Diamantpaste (wird auf die Steinschleifscheibe aufgetragen, verbessert die Rauheit und verlängert die Lebensdauer der Schleifscheibe)

MAXWOOD

- Originalsägebänder Pilous Maxwood bieten eine Vielzahl von Typen an, die Ihnen ermöglicht jegliche Holzart zu bearbeiten.
- Das breite Sortiment umfasst sowohl preisgünstigere Sägebänder für kleinvolumiges Schneiden, als auch Sägebänder für völlig professionelle Materialtrennung und maximale Leistung.
- Alle Sägebänder basieren auf hochwertigen deutschen Werkstoffen und einer präzisen Verarbeitung. Die Sägebandqualität wird sorgfältig beachtet und sämtliche Sägebänder entsprechen der strengen Norm ISO 9001.
- Das Angebot rundet das Originalsägeband Munkfors vom führenden schwedischen Hersteller Uddeholm ab.
- Die Pilous-Sägebänder werden in mehreren Duzend Ländern der Welt verwendet. Was für ein Holz Sie auch schneiden, Pilous empfiehlt Ihnen das richtige Sägeband für Ihren Anwendungszweck.

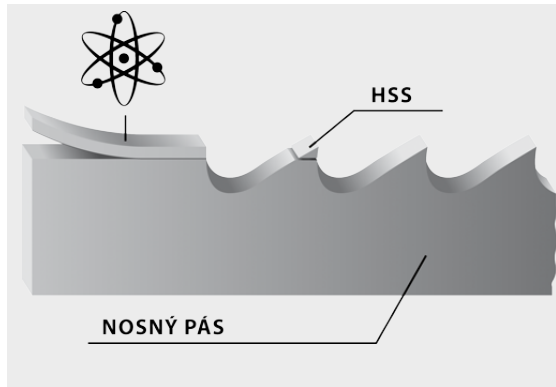

HSS Trägerband

Bimetal

Das Sägeband ist mit Zahnsitzen aus Werkzeugstahl versehen, wodurch das Schleifen und häufiger Sägebandwechsel komplett entfällt. Verwendung: weiches, hartes bis extrem hartes Holz.

Hartmetall

Sägeblatt, bei dem die Zahnsitzen mit Hartmetallplättchen bestückt sind. Ein Sägeblatt, das nicht geschränkt wird und erreicht die höchstmögliche Schnittleistung.

Stellite

Das Sägeband ist mit Zahnsitzen aus Stellite versehen. Das Schränken der Zähne entfällt komplett. Verwendung: weiches, hartes bis extrem hartes Holz

Kohlenstoff-Federstahl

Das meist verwendete Sägeband aufgrund seines optimalen Preis-Leistungs-Verhältnisses. Verwendung: weiches sowie hartes Holz.



Achtung beim Auspacken der geschweißten Sägebänder. Sie befinden sich für Transportzwecke im gespannten Zustand. Die Schutzabdeckung nehmen Sie vom Sägeband erst ab, wenn das Sägeband auf der Maschine aufgesetzt ist.

